

# ダブルプレート取付重要事項

## ダブルプレート取付手順



1) 下部プレートを1枚目の敷鉄板に差し込みます。



2) 2枚目の敷鉄板を敷設します。



3) 必ず手でボルトを2・3山締め込みます。



**重要**

4) 1枚の敷鉄板にピンが2個ずつ噛む様にします。



5) センターボルトを締め付けます。



**重要**

6) 大ハンマーでピンの穴部を強く叩きピンをより深く食い込ませます。



**重要**

7) 再度センターボルトを締め付けて本締めをします。



8) 取付完了。




**重要**

※定期的に増し締めを行ってください。

## ダブルプレート取付位置

敷鉄板5尺×20尺の場合、5尺側に2個、20尺側に3個取り付けてください。敷鉄板端部の取付は端部より200mm以内に、20尺側の中央部は吊りフック穴を避けて取り付けてください。

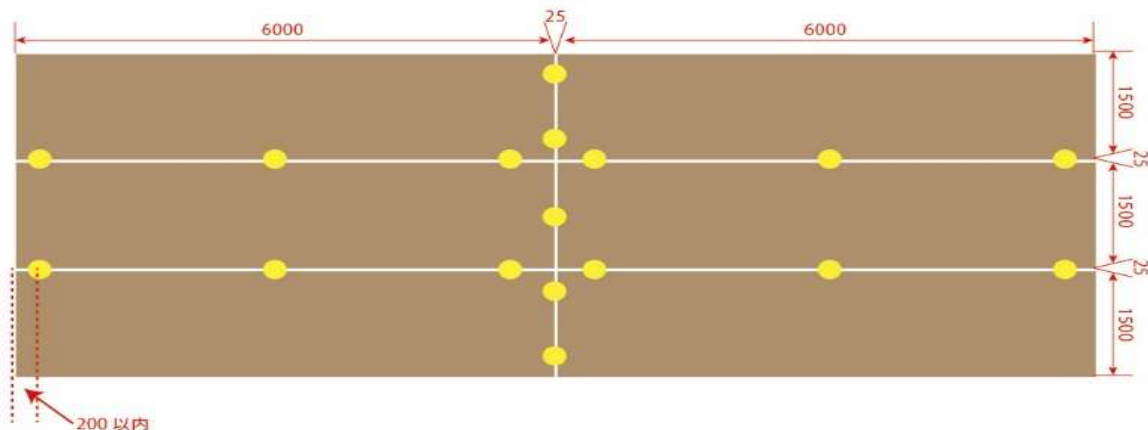

敷鉄板5尺×20尺の場合の必要個数は敷鉄板枚数×ダブルプレート約3.2～3.8個です。

# ダブルプレート取付必要工具



- 1) インパクトレンチ 100V(480W以上) 差込角12.7mm **重要**
- 2) 24mm(薄型)ソケット **重要**
- 3) ラチェットレンチ 24mm
- 4) セットハンマー(大ハンマー)
- 5) 大型バール
- 6) 100V小型発電機(電源が無い場合)
- 7) コードリール(必要に応じて)

## オプション:つまづき防止キャップ(黄色)



歩行者等がダブルプレートにつまづかないようにする為の安全商品です。  
ダブルプレートの上からはめ込むだけで簡単に装着できます。  
一般歩行者の通り道、現場内の安全通路などでお使い頂けます。  
オプション販売品となります。